

DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer  
version and item number

|        | weiß / white          | schwarz / black       | silber / silver       | dark bronze           | neonrot / neon red    |                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2700 K | 558-198<br>833.67.108 | 558-199<br>833.67.109 | 558-200<br>833.67.110 | 558-201<br>833.67.111 | 558-202<br>833.67.112 | Nimbus<br>HÄFELE |
| 3000 K | 558-203<br>833.67.113 | 558-204<br>833.67.114 | 558-205<br>833.67.115 | 558-206<br>833.67.116 | 558-207<br>833.67.117 | Nimbus<br>HÄFELE |
| 4000 K | 558-208<br>833.67.118 | 558-209<br>833.67.119 | 558-210<br>833.67.120 | 558-211<br>833.67.121 | 558-212<br>833.67.122 | Nimbus<br>HÄFELE |

**ROXXANE OFFICE**  
TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

LED-Tischleuchte für den Officebereich, Diffusorfläche aus Polycarbonat mit ausgerichteten Kegelsenkungen zur Entblendung und Lichtlenkung, Leuchtenkopf und -arm aus pulverbeschichtetem Aluminium, Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigungsset oder Tischadaption bitte gesondert bestellen (Universaltischadapter, USM Haller, USM Haller Plus, USM Kitos E Plus erhältlich), flexible Zuleitung von Leuchte zu Konverter, Länge 1,5 m, Leuchte intuitiv bedien- und dimmbar durch berührungslose Gestensteuerung, präzise kalibrierte Friktionsgelenke und ein 270°-3D-Gelenkkopf ermöglichen einen weiten Verstellbereich, der maximale Nutzlichtstrom von 1500 Lumen bei einem Farbwiedergabeindex von RA > 90 erfüllt die Empfehlungen für Teilflächenbeleuchtung.

Design: Rupert Kopp / Nimbus

LED desk luminaire for the office, diffuser surface made of polycarbonate with aligned conical indentations for reducing glare and directing the light, luminaire head and arm made of powder-coated aluminium, please order base plate, desk clamp, wall mounting kit or table adapter separately (universal table adapter, USM Haller, USM Haller Plus, USM Kitos E Plus available), flexible supply cord from luminaire to converter, length 1,5 m, the luminaire can be operated and dimmed intuitively by a touchless gesture control system, precisely calibrated friction joints and a 270° rotatable 3D rod end allow a wide adjustment range, the luminous flux adds up to 1500 lumens with a CRI > 90 and complies with the recommendations for work surface lighting.

Design: Rupert Kopp / Nimbus

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

ROXXANE OFFICE

### Art.-Nr. und Farbtemperatur:

siehe Matrix Seite 1

### Beschreibung/Ausführung:

Bürotischleuchte mit Gestensteuerung (ohne Fußplatte, Tischklemme, Wandbefestigung oder Tischadaption)

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0  
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### Abmessungen / Gewicht:

583 x 762 x 370 mm / 1100 Gramm

### Materialien:

Profile und Leuchtenkopf: Aluminium  
Scharniere: Zink-Druckguss  
Diffusor: Acryl

### Anschlussleistung:

230 Volt ~ / 50 Hz  
2700 K: 15,9 W  
3000 K: 15,5 W  
4000 K: 14,7 W

### Anzahl LED / Lichtverteilung:

84 Stück / 100 % direktstrahlend, breit abstrahlend

### Nutzlichtstrom / lm pro Watt:

2700 K: 1500 lm / 94,3 lm/W  
3000 K: 1500 lm / 96,8 lm/W  
4000 K: 1500 lm / 102,0 lm/W

### RA / Farbtoleranz:

> 90 / 3 SDCM

### mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle:

L80 > 50 000 Stunden

### Gehäuseschutzart / elektrische Schutzklasse:

IP 20 / SK II

### Prüfzeichen:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Lichtfarbe 2700 K / 3000 K) oder C (Lichtfarbe 4000 K).

### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden, sondern Leuchte z.B. mit einem Microfasertuch trocken reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

ROXXANE OFFICE

### product no. and colour temperature:

see matrix on page 1

### description/design:

office desk luminaire with gesture control (without base plate, table clamp, wall mounting kit or table adapter)

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0  
www.nimbus-group.com / info@nimbus-group.com

### dimensions / weight:

583 x 762 x 370 mm / 1100 grams

### materials:

profiles and luminaire head: aluminium  
hinges: die-cast zinc  
diffusor: acrylic glass

### power consumption:

230 volts AC / 50 Hz  
2700 K: 15.9 W  
3000 K: 15.5 W  
4000 K: 14.7 W

### number of LED / light distribution:

84 pcs / 100 % direct beam, wide beam

### luminous flux / lumens per watt:

2700 K: 1500 lm / 94,3 lm/W  
3000 K: 1500 lm / 96,8 lm/W  
4000 K: 1500 lm / 102,0 lm/W

### CRI / colour tolerance:

> 90 / 3 SDCM

### average rated life of the light source:

L80 > 50 000 hours

### degree of protection / IEC protection class:

IP 20 / Class II

### certificates:




This product contains a light source of energy efficiency class D (colour temperature 2700 K / 3000 K) or C (colour temperature 4000 K).

### cleaning and care:

Switch off luminaire before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire e.g. with a dry microfibre towel.





The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS

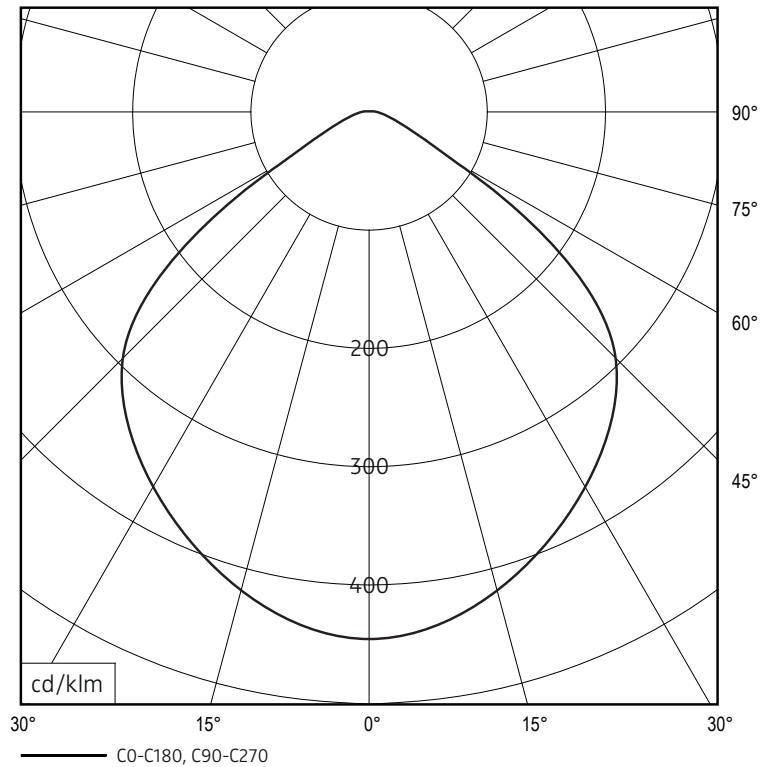

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

# ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES

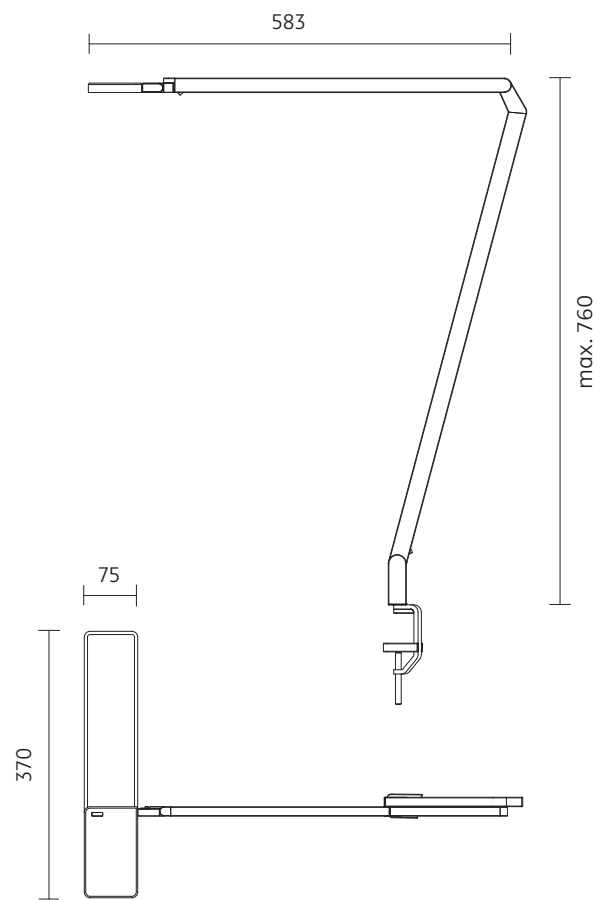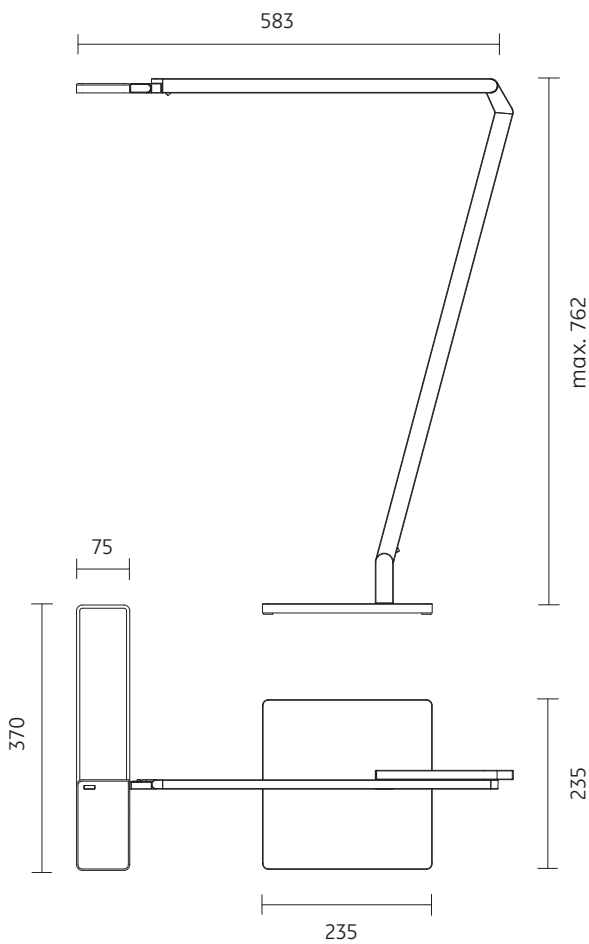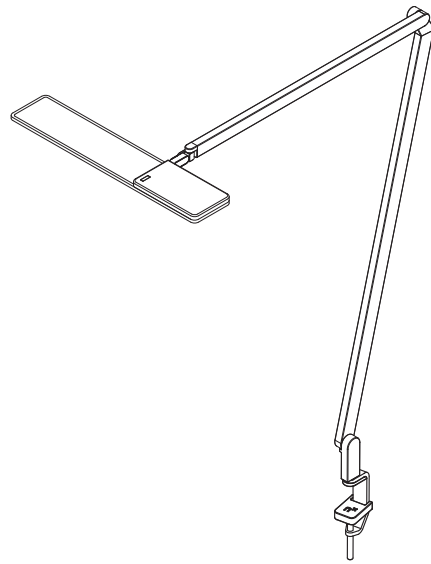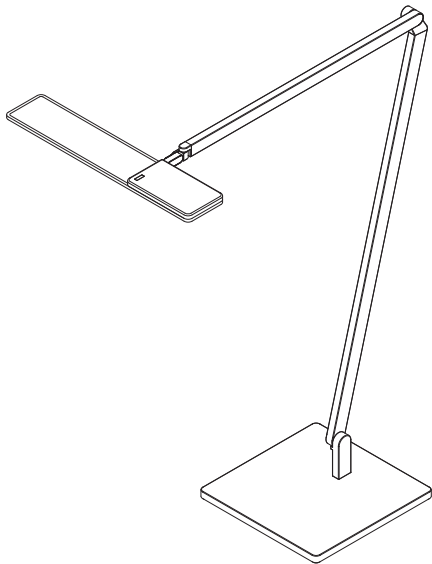

# ROXXANE OFFICE

Tischleuchte / desk luminaire


# nimbus<sup>x</sup>

## MONTAGE / MOUNTING

Zubehör:




**A** Roxxane Office Fußplatte / base plate

- 558-188 (833.67.103) weiß / white
- 558-189 (833.67.104) schwarz / black
- 558-190 (833.67.105) silber / silver
- 558-191 (833.67.106) dark bronze / dark bronze
- 558-192 (833.67.107) neonrot / neon red







**B** Tischklemme  
table clamp

008-768  
833.66.154

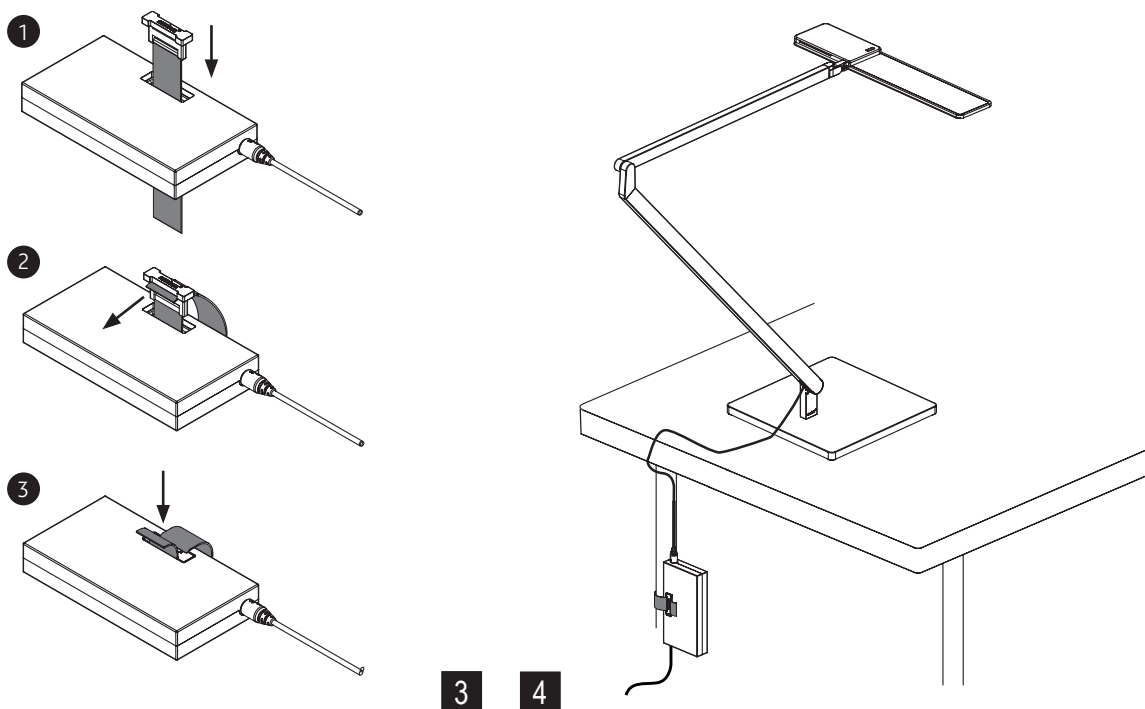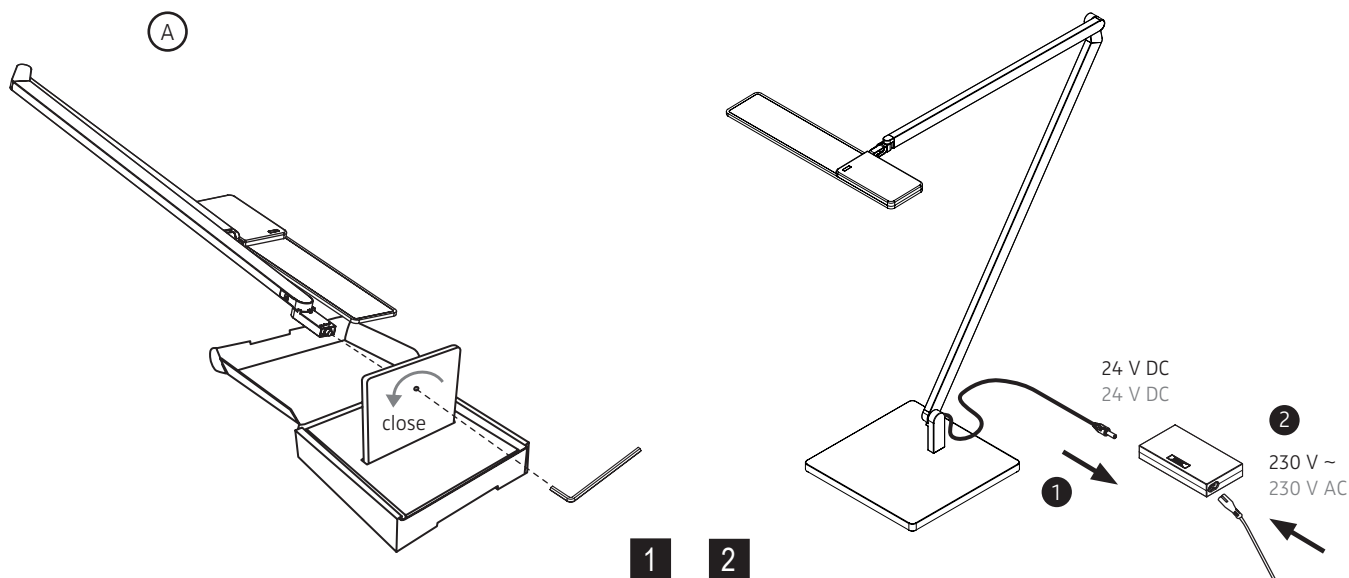

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden !

In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person !

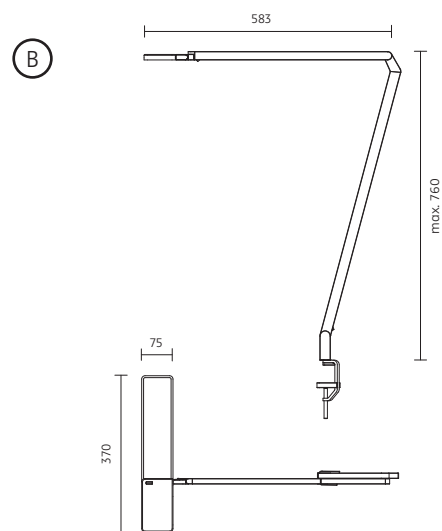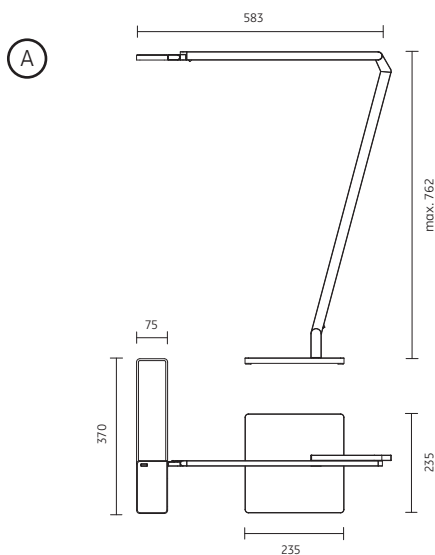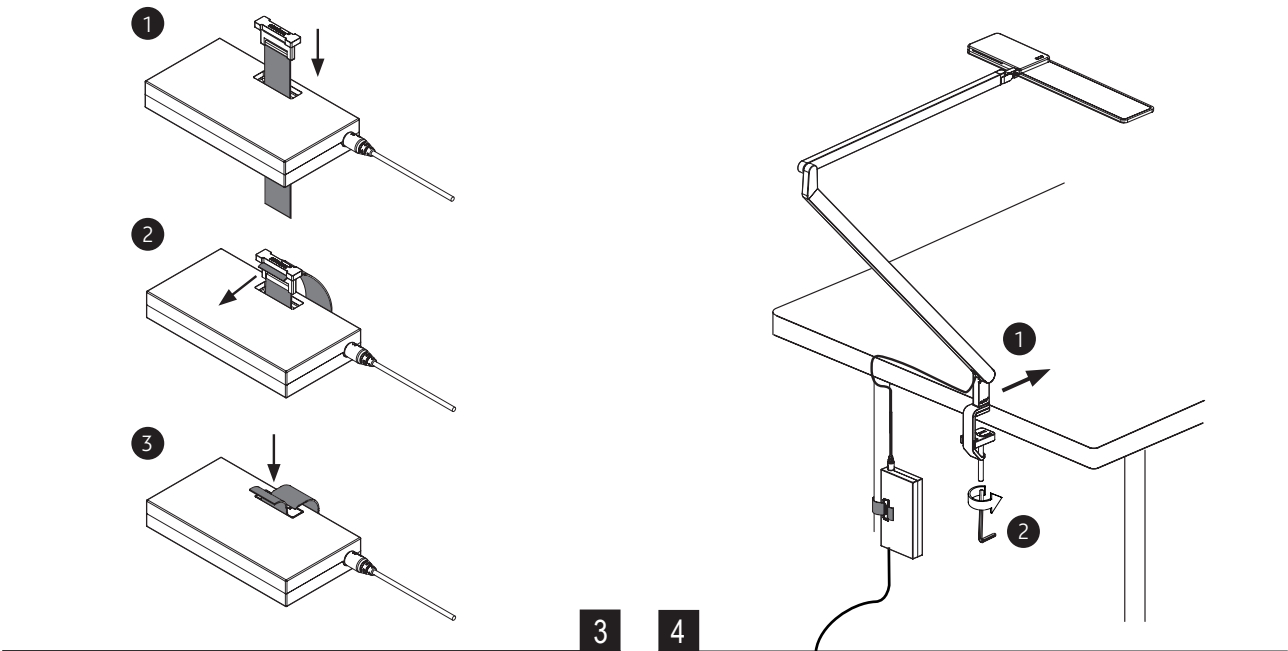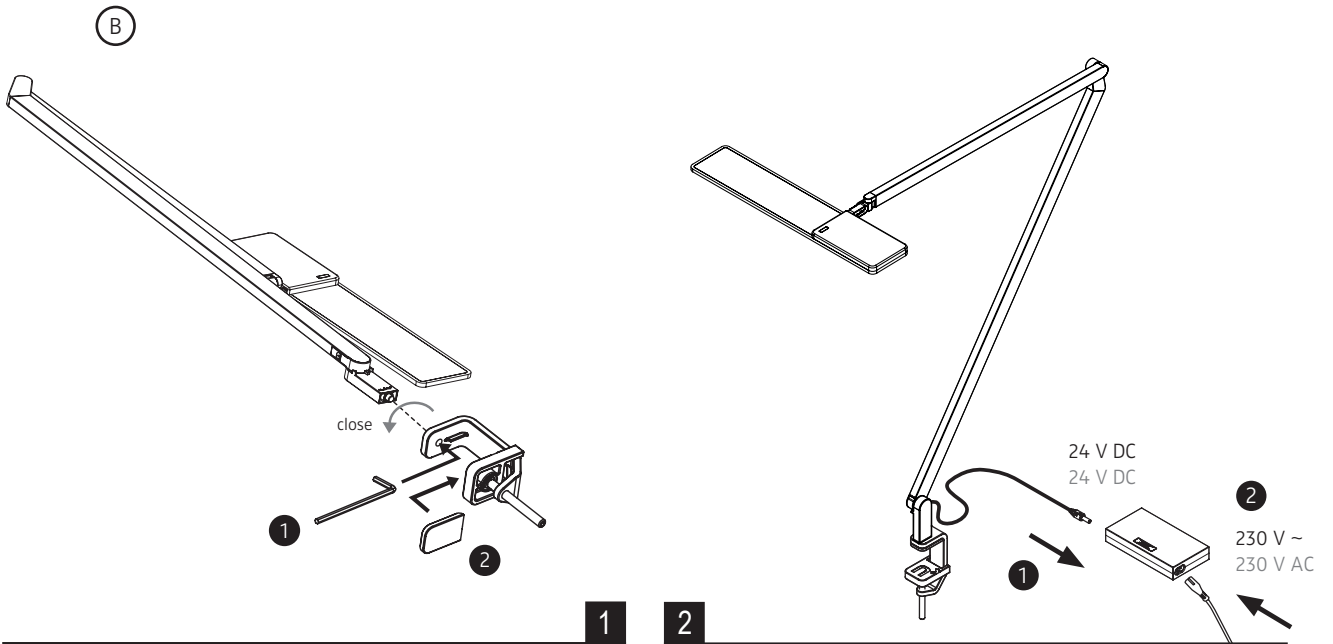

558-198 . 558-199 . 558-200 . 558-201 . 558-202  
833.67.108 . 833.67.109 . 833.67.110 . 833.67.111 . 833.67.112  
558-203 . 558-204 . 558-205 . 558-206 . 558-207  
833.67.113 . 833.67.114 . 833.67.115 . 833.67.116 . 833.67.117  
558-208 . 558-209 . 558-210 . 558-211 . 558-212  
833.67.118 . 833.67.119 . 33.67.120 . 833.67.121 . 833.67.122

230 V ~ (50 Hz) / 230 V AC (50 Hz)

Leistungsdaten siehe Typenschild !  
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20  
protection degree IP 20



Schutzklasse II / doppelte Isolierung  
protection class II / double insulation



Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektroggesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)

This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste.

According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !

The light source of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !