


NICEONE RAIN TRIO 30 black/black/black
CNO03-1

warmDIM

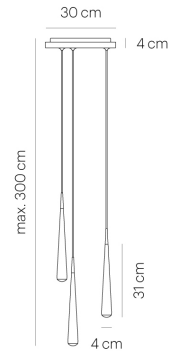

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	3 x 620 lm
Farbtemperatur	2700-2200 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißdruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	3x 11 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	3
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Durchmesser	300 mm
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/2500 mm
Sonderlänge möglich	Ja
Oberfläche Deckentopf	pulverbeschichtet
Werkstoff Deckentopf	Aluminium