

1. durchläuft die leuchte beim einstecken die justiersequenz? **4 x blinken ca. 15 sec.**
does the light pass through the juist sequence when plugged in? **4 x flashing approx. 15 sec.**



scan for video instruction

-> <https://www.youtube.com/watch?v=beQ1UJFJVs>


2. wenn nein: ist strom auf der steckdose?
If not: is there electricity on the socket
2.1 wenn nein: steckdose instandsetzen
if no: repair the socket
2.2 wenn ja: leuchte defekt. trafo ersetzen
if yes: light is defective. replace trafo
3. wenn die leuchte die justiersequenz durchläuft und die leuchte schaltet selbstständig ein und aus.
when the light goes through the juicing sequence and the light switches turn on and off automatically.
3.1 trafo am potentiometer weniger empfindlich einstellen. (1. gesonderter anleitung)
set transformer less sensitive at the potentiometer. (1. separate instructions)
4. wenn die leuchte die justiersequenz durchläuft und die leuchte schaltet träge oder garnicht.
when the light passes through the adjustment sequence and the light switches sluggish or not at all.
4.2 trafo am potentiometer weniger empfindlich einstellen. (1. gesonderter anleitung)
set transformer less sensitive at the potentiometer. (1. separate instructions)
5. wenn sie weiterhin probleme haben, leuchte bitte zurückschicken.
video zum einpacken beachten! if everything does not help, send back the lamp. **note video to pack!**
-> <https://www.youtube.com/watch?v=8xhgONJb8uk&feature=youtu.be>



scan for video
einpacken


ACHTUNG! bitte verschicken sie ABSOLUT leuchten ausschließlich im orginalkarton, um transportschäden zu vermeiden. der orginalkarton wurde speziell für die leuchten von ABSOLUT entwickelt. für entstandene transportschäden kommt die RADIUS GmbH bei nicht verwendung der orginalverpackung, nicht auf.
ATTENTION! Please send the ABSOLUT lamps exclusively in the original box to avoid damage during transport. the original cardboard was specially developed for the lamps of ABSOLUT.
RADIUS GmbH does not incur any damage caused by transport if the original packaging is not used.

1. ANHANG: ABSOLUT LED POTENTIOMETER

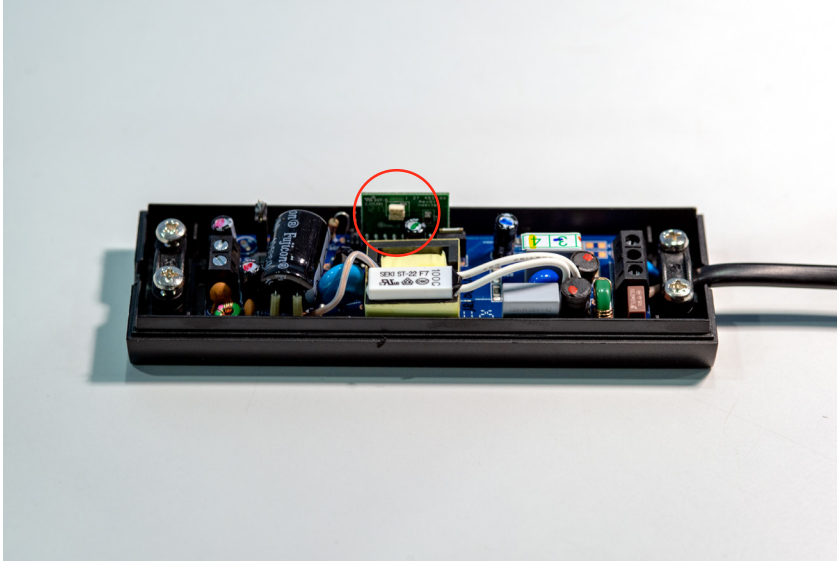

1. ziehen sie den netzstecker ihre leuchte, entfernen sie die abdeckung des trafo.
unplug the power plug, remove the cover of the trafo.

2. im rot markierten kreis befindet sich der potentiometer für die einstellung der empfindlichkeit der touch-o-matik.
in the circle marked in red is the potentiometer for setting the sensitivity of the touch-o-matik.

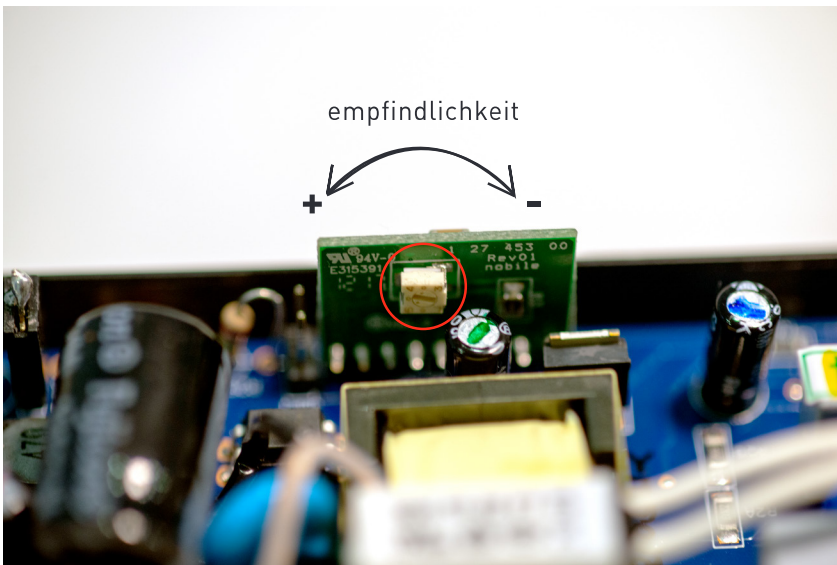

3. benutzen sie einen feinen Schlitzschraubendreher um die empfindlichkeit (+/-) ihres potentiometer einzustellen.
use a fine flat-head screwdriver to adjust the sensitivity (+/-) of your potentiometer.

4. schrauben sie die abdeckung wieder auf das trafo gehäuse.
screw the cover back onto the transformer housing.

5. stecken sie den netzstecker wieder ein und lassen sie die sartzfrequenz der leuchte durchlaufen. (4x blinken / nicht berühren)
plug in the mains plug again and let the light frequency of the light pass through. (4x blinks / do not touch)

6. wiederholen sie die den vorgang und passen sie den potentiometer so an, dass die leuchte in ihrer umgebung fehlerfrei funktioniert.
repeat the process and adjust the potentiometer so that the light in your environment works flawlessly.

